



- Ecran 21,5" TFT LCD
- Résolution 1920 x 1080
- Core 2 Duo T7450 1.6GHZ ou 2.26 GHz
- 4 ports USB 2.0, 2 ports Ethernet, 4 port série *
- Tactile Résistif
- Acier noir résistant
- Etanchéité IP 65 / NEMA 4

DESIGNATION :

Le MPC-5021 est un Panel PC Industriel ultra puissant doté d'un écran 21.5" TFT LCD et d'un processeur Core 2 Duo. Il a été conçu spécialement pour répondre à vos attentes dans les domaines de l'embarqué, la logistique, la manutention, l'agroalimentaire, la machine spéciale, le médical, et d'autres applications industrielles de contrôle de commande nécessitant un grand écran. Ce panel PC possède 1 port VGA, 1 port DVI-D, 1 port HDMI et d'un bouton Power on/off.

PORTS

Ethernet	2 ports 10/100/1000 Mbps
USB	4 ports USB 2.0
VGA / DVI	1 port VGA, 1 port DVI-D et 1 port HDMI
Série	3 ports COM RS232 +1 port RS232/422/485
Parallèle	Non
PS/2	1 port Clavier/Souris
E/S Audio	1 MIC, 1 line-in, 1 line-out
Compact Flash	1 port CF
Extension	1 slot PCI + 1 mini slot PCI express (Interne)

SPECIFICATIONS MECANIQUES

Face avant	Face avant IP 65 / IP 30 arrière
Construction (Façade / Chassis)	Acier noir résistant
Alimentation	220VAC
Consommation	0.3A à 220VAC (73W)
Fixation	VESA 100, Encastrable
Dimensions	537 x 342 x99 mm
Découpes	/
Poids	14,8 Kgs

SPECIFICATIONS ECRAN

Ecran	21,5" TFT LCD
Luminosité	250 cd/m ²
Contraste	1 000 : 1
Résolution native	1920 x 1080
Technologie Tactile	Résistif
Angle de Vision	170/160
Durée de vie	50 000 H
Nombre de couleurs	16,7 millions
Taille de l'écran	480 x 271 mm
Temps de réponse	5 ms
Dureté de surface	4 G
Résistance aux vibrations	5-17Hz, 0.1" Double Amplitude CC
Tenue aux chocs	17 – 640Hz 1.5G accélération CC

CONFIGURATION


Processeur	Core 2 Duo T7450 1.6GHZ ou 2.26 GHz
Mémoire	1 Go DDR2 SDRAM jusqu'à 4 Go
Stockage (DD)	2,5" SATA HDD, ou SSD * ou compact Flash d'une capacité de votre choix *
OS	Windows Seven, Embedded Standard Seven, XP (Familial, Pro., Embedded)
Lecteurs	Lecteur CD/ROM *
Connexions *	Wifi, Bluetooth, GPRS

SPECIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT

Ventilateur	Ventilateur
T° de fonctionnement	0°C - 50°C
T° de stockage	-20°C~60°C
Humidité	10~90% @40°C sans condensation

1

ACCESSOIRES			
DESIGNATIONS	REFERENCES	DESIGNATIONS	REFERENCES
Pupitre Inox <i>Potence ou bras</i>	KEPBI, KPPIED, KPBRAI	Rallonge WIFI	KEPWIFIR
Carte PCI <i>Interne</i>	Ethernet, Wifi ... A la demande	Clavier / Souris <i>Etanche, Bluetooth</i>	KC-L65E-38, KC-L65T-38, KC-L106E-38, KC-L106E-50, KC-L106T-50
Compact Flash	CFCARD- X = X désignant la capacité (Ex : CFCARD-2 pour 2Go)	Cables	Cf liste des câbles

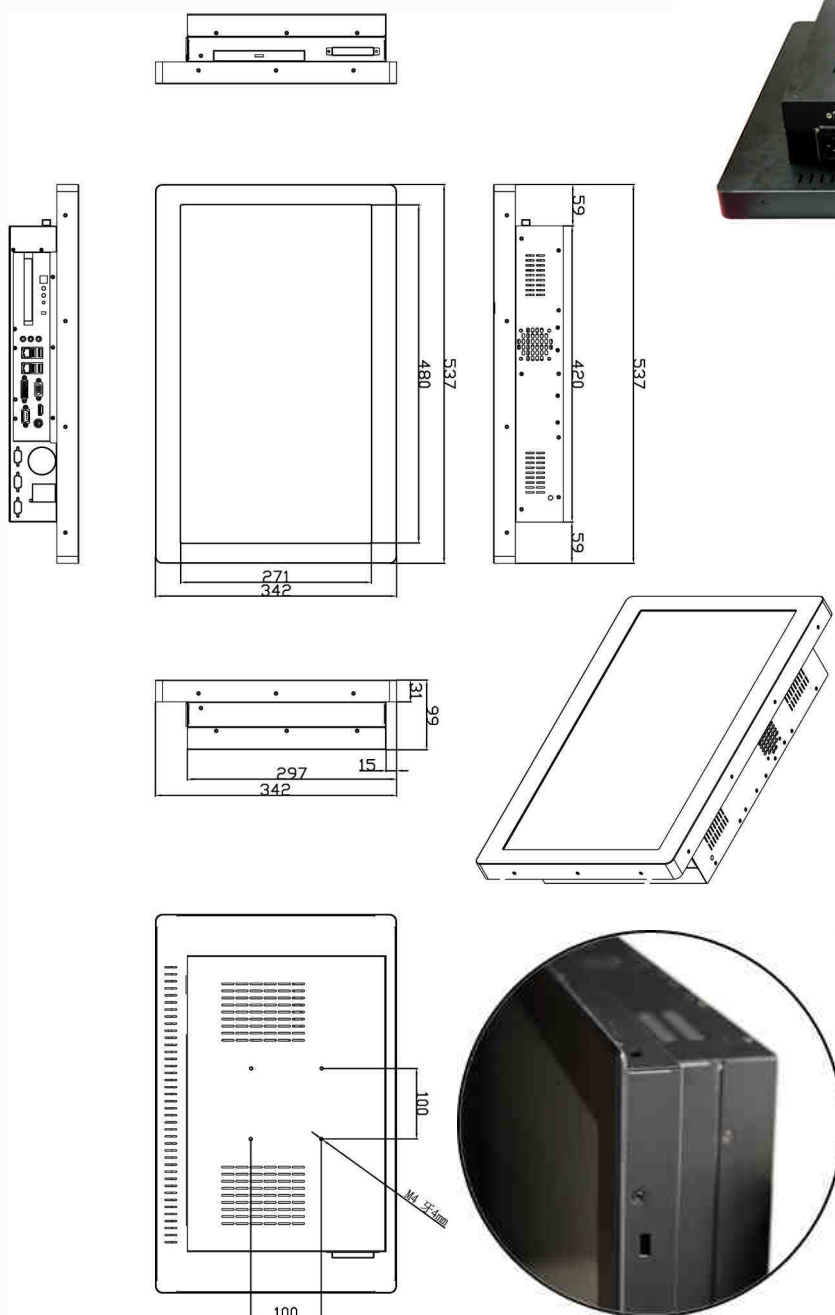

REFERENCES : MPC-5021-R1CD1616

Tactile

R = Tactile Résistif
X = Non tactile

Mémoire

1 = 1Go
2 = 2Go
4 = 4Go

Processeur

CD16= Core 2 Duo 1.6 GHz
CD26= Core 2 Duo 2.26 GHz

Disque dur

0 = sans disque dur
10 = 100 Go automotive
16 = 160 Go standard
32 = 320 Go industriel

Compact Flash

CF**X** = **X** désignant la capacité
(Ex : CF2 pour 2Go)

SSD

SM**X** = MLC
SS**X** = SLC
X désignant la capacité
(Ex : SM8 pour SSD MLC 8Go)

Option

L=Lecteur CD/ROM

Choix du port COM 4

C0 = 1 port RS232
C1 = 1 port RS422
C2 = 1 port RS485

Document non contractuel